

# KP PRO

## CLASSIC · EXTRA



Closeable handles for transport operation

Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



Pump with three axial pistons and brass head

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

LW-KP



Casing comes off in one piece

Rimozione della carenatura in unico pezzo

TSR



### ONLY EXTRA VERSIONS

Hose reel with 15 m high-pressure hose

### SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 15 m




Front and rear bumper

Paraurti anteriore e posteriore



FOR MORE INFO:  
MAGGIORI INFORMAZIONI:

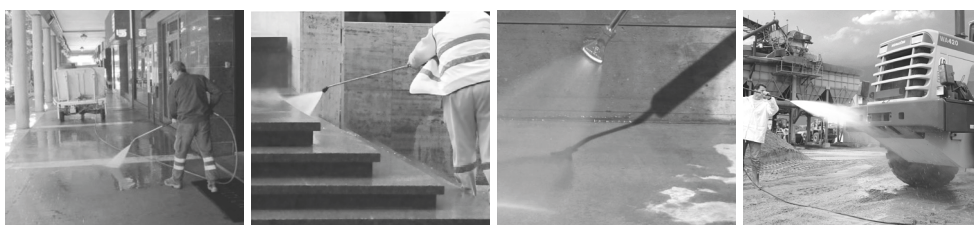

**GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI**

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection
- Delayed Total Stop
- EASY START on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator
- Gun with pressure regulator
- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
- Total Stop ritardato
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione
- Uso professionale

**TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE**

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA																			
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	I/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1	230	50	150	15	30±140	3±14	280±600	3,0	2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84				
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30±190	3±19	290±720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84				
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1	230	50	150	15	30±140	3±14	280±600	3,0	2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84				
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30±190	3±19	290±720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84				

**STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD**

<p>CLASSIC   EXTRA</p> <p>GH 281 gun with Swivel and pressure regulator <i>Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione</i></p>	<p>CLASSIC   EXTRA</p> <p>Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i></p>	<p>CLASSIC   EXTRA</p> <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i></p>
<p>CLASSIC</p> <p>10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i></p>	<p>EXTRA</p> <p>Hose reel with 15 m rubber delivery hose kit <i>Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 15 m</i></p>	