

## 6 V 220 Ah (C<sub>20</sub>)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СИ	US Units
<b>ДЛИНА</b>	244 <b>ММ</b>	9,61 inch
<b>ШИРИНА</b>	190 <b>ММ</b>	7,48 inch
<b>ВЫСОТА</b>	274 <b>ММ</b>	10,79 inch
<b>ВЕС</b>	29,40 <b>КГ</b>	64,82 lbs



### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Номинальное напряжение: 6В  
 Ёмкость: 240Ач (при 20-25С)  
 Технология: сурьма  
 Сепаратор: полиэтилен  
 Электролит: серная кислота  
 Стандарты: IEC 60254; IEC 61427

Корпус: полипропилен  
 Тип крышки: плоская  
 Тип терминала: конический  
 Ручки для переноски  
 Циклы на 75%: не более 1000  
 PVES: не более 2000 циклов

### Разряд аккумулятора при + 25°C

Скорость разряда	C <sub>5</sub> (5 h)	C <sub>20</sub> (20 h)	C <sub>100</sub> (100 h)	Capacity at 25 A
Конец разряда	5,10 V	5,25 V	5,40 V	5,25 V
Ёмкость разряда	185 Ah	240 Ah	250 Ah	500 min / 208 Ah

### Температурная коррекция


Температура	-10 °C	0 °C	10 °C	15 °C	20 °C	30 °C	40 °C
Коэффициент	0.83	0.87	0.92	0.94	0.97	1.03	1.09

### Условия заряда


#### Профиль: WaW0 и IU1a

#### Фактор: 1.10 – 1.20


WaW0 – (double slope taper) characteristics for flooded batteries

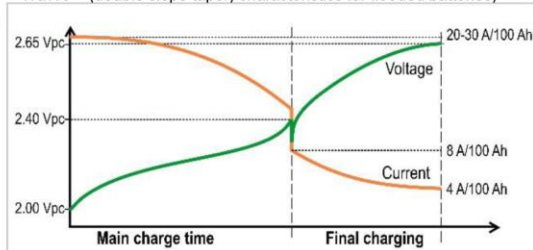


Charging times with WaW0-characteristics in hours

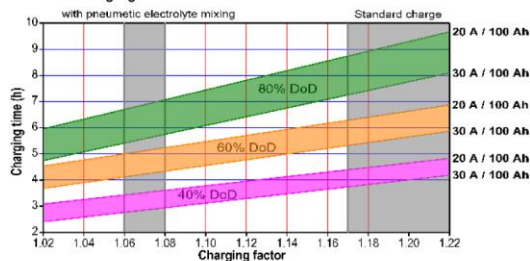

IU1a –characteristics for flooded batteries

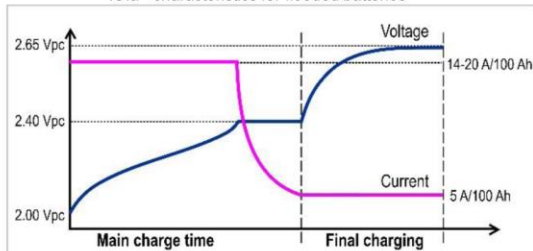

Charging times with IU1a-characteristics in hours

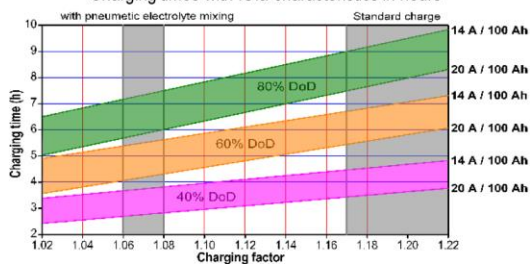

### Гарантийный талон

Дата продажи товара \_\_\_\_\_

Торговая организация, тел.: \_\_\_\_\_

Подпись продавца (М.П.) \_\_\_\_\_

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу.  
 Возможны отличия в конструкции оборудования, которые не изображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено при прямой ссылке на первоисточник: [inventory.ru](http://inventory.ru)